

ピグノール カラー

【色見本帳】



ピグノールカラーは弊社の商標名で良質な顔料を均一に分散させた一般的な顔料捺染用のカラーで、弊社推奨の固着剤・架橋剤を併用することにより鮮明にして柔軟で堅牢な染色布が得られます。

特徴：（弊社推奨固着材、架橋剤を併用した場合）

- 1.非常に柔らかい風合いが得られます。
- 2.均染性に優れムラになりにくく、Tシャツ・旗・幟・幕等の捺染に適しています。
- 3.風合いが良好で捺染の場合、目詰まりが起こりにくく、耐日光性・耐摩擦生・耐洗濯性に優れています。
- 4.熱処理をすることにより、耐摩擦生・耐洗濯性が向上し、堅牢な染色布が得られます。

■処方例

捺染（プリント）処方

ハイテックス（固着剤）	930
ピグノールカラー	50
ハイスーパー（架橋剤）	20
合計	1000グラム


工程

捺染→乾燥→熱処理（130℃×5分）

※注意事項

- 1.ハイスーパーRN（架橋剤）を使用した場合、必ずその日の内にご使用ください。
- 2.浸透性が悪い場合は、デストラーB（浸透剤）を0.5~1%使用して下さい。
- 3.色糊は十分に攪拌して使用して下さい。

入り目 500g・1kg・5kg・18kg

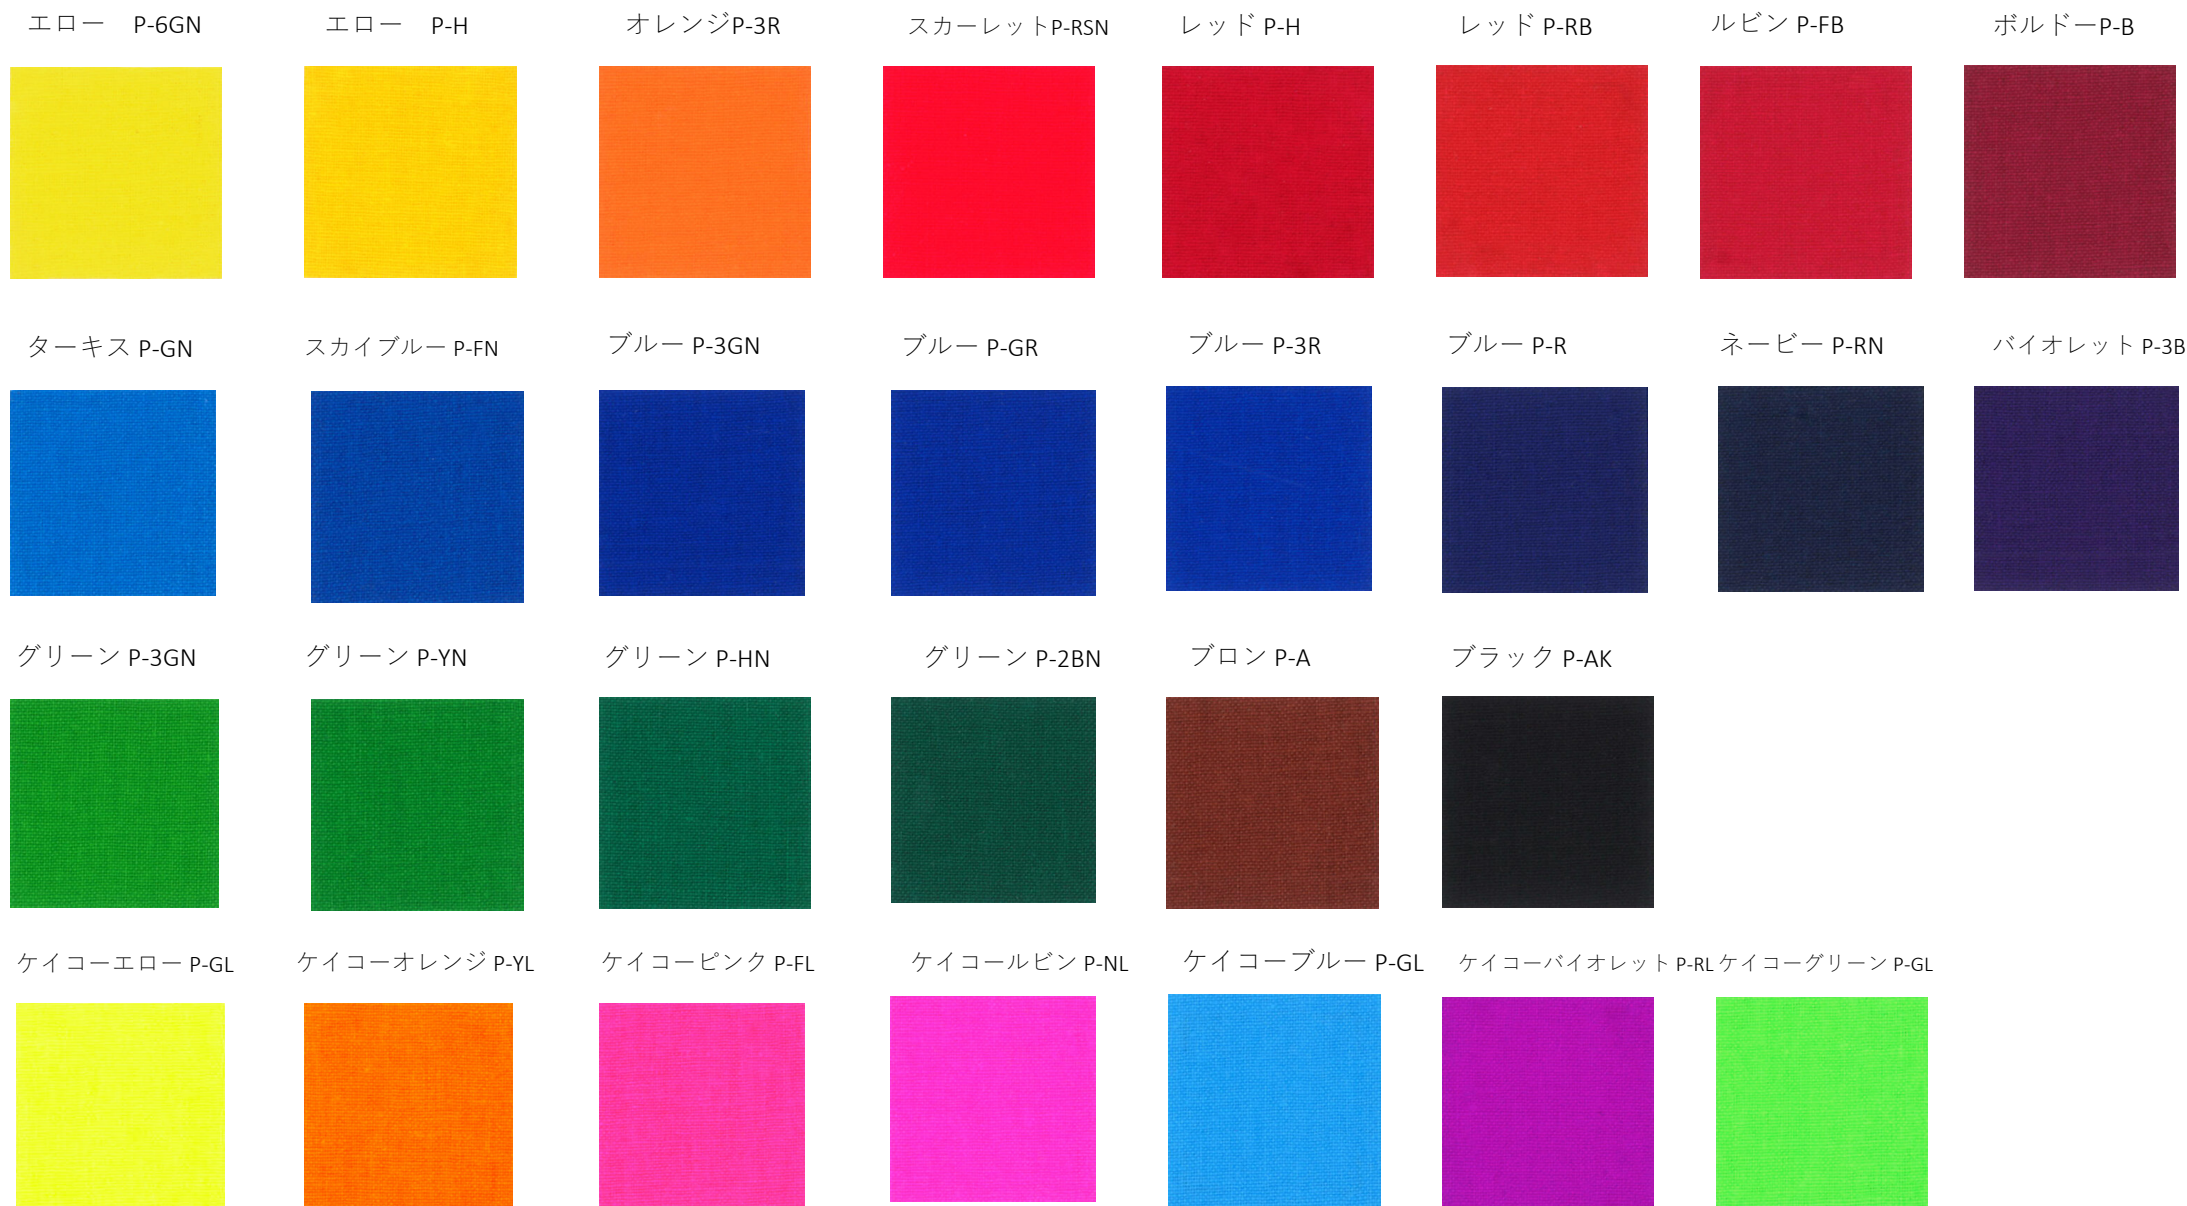

※注意事項

DLしてプリントアウトされる場合に、プリンターの設定等で実際の色と異なる場合がございます。
正確な色をお知りになりたい場合は、色見本帳を販売しておりますので、お気軽にお問い合わせください。西邦化学産業株式会社

Tel 0942-44-7788 e-mail: into@seihocmc.co.jp